


FIBI-STYLE ZELTOFEN IV

FIBI-STYLE ALSENSTRASSE 7 CH-8800 THALWIL
SWITZERLAND

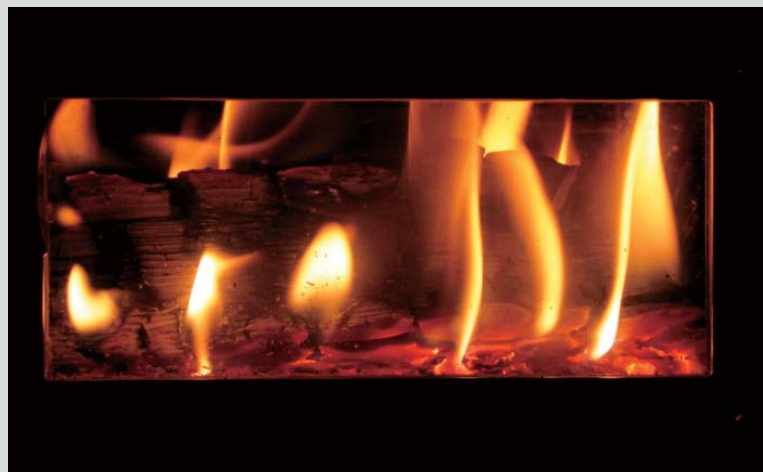

FIBI-STYLE Zeltofen IV

Wie mit dem grossen „Bruder“ dem Ofen-II, kann auch mit diesem kleinen und kompakten Zeltofen mühelos ein Zelt beheizt werden. Zum Kochen ist dieser Ofen auch bestens geeignet. Das Feuerloch in der Herdplatte ist mit einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Das ermöglicht eine erhöhte Kochleistung. Auch mit Töpfen deren Böden uneben sind. Dank der beiden Glasscheiben in Ofentüre und Ofenrückwand kannst Du dem Flammenspiel ungehindert zuschauen. Nicht nur die Wärme, sondern auch die besondere Stimmung wird Dein Zelt einladender und wohnlicher machen. Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit allen technischen Details ausgerüstet wie ein Schwedenofen für den Hausgebrauch. Für den Transport können die Ofenbeine eingeklappt werden. So kann der Ofen mit sämtlichen Kaminelementen und Zubehör in der passenden Transport-




kiste verstaut werden, dadurch ist ein schonender Transport gewährleistet.

Für Tentipi-Zelte Grösse 7, brauchst Du 10, für die Grösse 9. brauchst Du 11 Kaminelemente.

- heiss - das Beheizen eines Zeltes ist mühelos möglich
- portabel - klein, leicht, alles findet in der Ofenkiste platz
- robust - robuste rostfreie Konstruktion
- einfach - einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- swiss - alle Teile werden in der Schweiz hergestellt

Technische Besonderheit:

Wie schon bei unserem Zeltofen II haben wir auch bei diesem Modell die variable Rauchgasführung eingebaut. Mit dieser Funktion kann der Zug im Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in den Kamin, oder aber durch ein „Labyrinth“ geleitet werden. Darum hat man beim anfeuern optimalen Zug. Wenn sich das Feuer entfaltet hat und eine schöne Hitze und Glut vorhanden ist, kann das Umleitung der heissen Rauchgase durch das „Labyrinth“ mittels dem Schliessen der Rauchklappe bewerkstelligt werden. Dadurch gibt der Ofen seine Wärme optimal ab und zugleich wird die Verbrennung gedrosselt. Die Folge daraus ist, dass der Ofen extrem sparsam im Brennholzverbrauch ist.

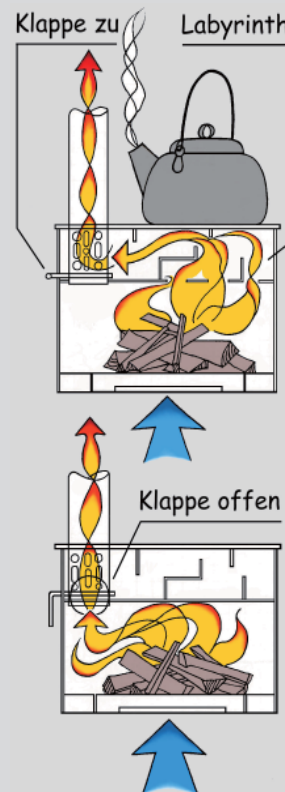

Masse und Gewicht	L	B	H	kg
Pack-Kiste	42.2 cm	31.4 cm	27.3 cm	4.25
Ofen	31 cm	21.5 cm	24 cm	6
Ofen aufgebaut	31 cm	21.5 cm	35 cm	
pro Kaminelement	Bauhöhe 30 cm	Ø 6 cm	35 cm	0.16
Funkenfang	37 cm	Ø 6 cm		0.12
Isolationsrohr	37 cm	Ø 9 cm		0.25

